
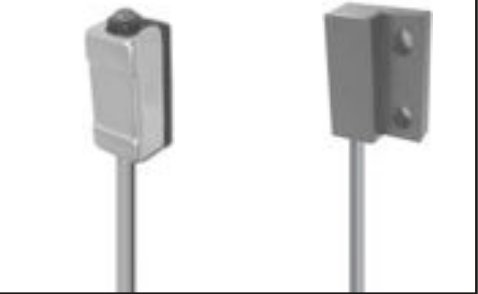
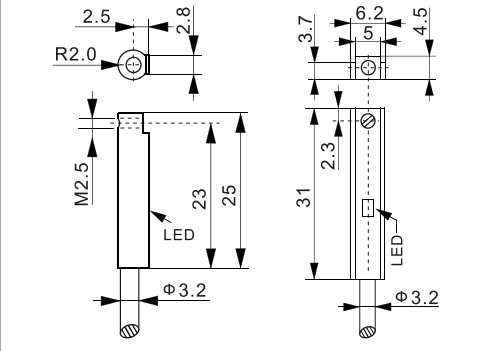
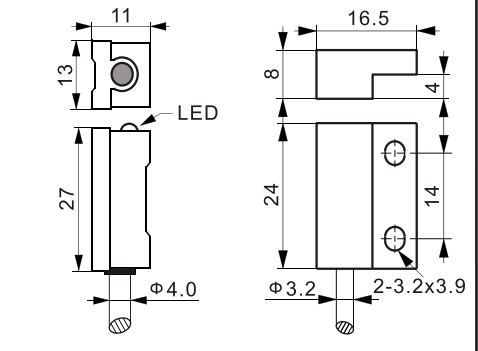


外形尺寸(mm)	Q3x25		Q6x31		Q13x11x27		Q16x8x24	
检测距离(Sn)								
安装方式								
2线式DC 10-30V N.O.	MRQ3-DA-N3L2/P25	20	MRQ6-DA-N3L2/P31		MRQ13-DA-N3L2/L27	20	MRQ16-DA-N3L2/P24	
2线式DC 10-30V N.O.&N.C.					MRQ13-BC-N3L2/L27	21	MRQ16-BC-N3L2/P24	
图片								
尺寸图(单位: mm)								
检测距离(Sn)								
开关滞后								
检测物体	磁铁		磁铁		磁铁		磁铁	
开关频率	300Hz		300Hz		300Hz		300Hz	
重复精度								
输出漏电流								
空载电流								
输出电流	≤100mA				≤100mA			
导通压降	≤2.5V				≤2.5V			
保护	无				无			
LED 显示	动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
工作温度(°C)	-25~+70°C				-25~+70°C			
温度的影响	≤Sn±10%				≤Sn±10%			
储存温度(°C)	-25~+80°C				-25~+80°C			
绝缘阻抗	50MΩ 以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ 以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
EMC	符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
防护等级	IP67				IP67			
连接方式	电缆线2M; 外径 φ3.2mm				电缆线2M; 外径 φ4.0mm / φ3.2mm			
材料	外壳材料:塑料				外壳材料:金属 / 塑料			
备注	注: 20,21为接线图号, 请见05页。							