

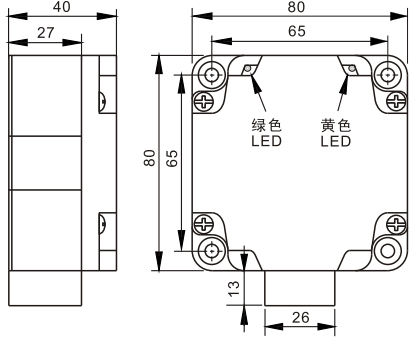
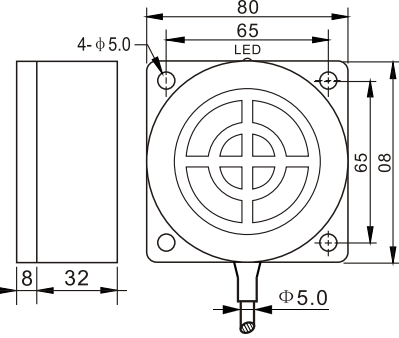


Q80x80x40		Q80x80x40			
50mm	70mm	40mm	50mm		
埋入	非埋	埋入	非埋		
ILQ80-M50DA-Y3K4/P40	10	ILQ80-F70DA-Y3K4/P40	10	IQ80-M40DA-Y3L2/P40	10
ILQ80-M50DB-Y3K4/P40	11	ILQ80-F70DB-Y3K4/P40	11	IQ80-M40DB-Y3L2/P40	11
ILQ80-M50DZ-Y3K4/P40	12	ILQ80-F70DZ-Y3K4/P40	12	IQ80-M40DZ-Y3L2/P40	12
ILQ80-M50AA-N6K4/P40	13	ILQ80-F70AA-N6K4/P40	13	IQ80-M40AA-N6L2/P40	13
ILQ80-M50AB-N6K4/P40	14	ILQ80-F70AB-N6K4/P40	14	IQ80-M40AB-N6L2/P40	14
ILQ80-M50AC-N6K4/P40	15	ILQ80-F70AC-N6K4/P40	15	IQ80-M40AC-N6L2/P40	15
ILQ80-M50UA-Y7K4/P40	13	ILQ80-F70UA-Y7K4/P40	13	IQ80-M40UA-Y7L2/P40	13
ILQ80-M50UB-Y7K4/P40	14	ILQ80-F70UB-Y7K4/P40	14	IQ80-M40UB-Y7L2/P40	14
					
					
50mm±10%	70mm±10%	40mm±10%	50mm±10%		
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%		
铁150x150x1mm	铁210x210x1mm	铁120x120x1mm	铁150x150x1mm		
DC:30Hz / AC:25Hz	DC:25Hz / AC:25Hz	DC:50Hz / AC:25Hz	DC:30Hz / AC:25Hz		
≤Sn±3%		≤Sn±3%			
≤DC:1mA / AC:3mA		≤DC:1mA / AC:3mA			
≤DC:200mA / AC:300mA		≤DC:200mA / AC:300mA			
≤DC:6V / AC:8V		≤DC:6V / AC:8V			
上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)		上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)			
动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)		动作指示灯(黄色)			
-25~+70°C		-25~+70°C			
≤Sn±10%		≤Sn±10%			
-25~+80°C		-25~+80°C			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2			
IP67		IP67			
4端子连接器		电缆线2M; 外径 φ5.0mm			
外壳材料:塑料;检测面材料:塑料		外壳材料:塑料;检测面材料:塑料			
注: 10,11,12,13,14,15为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。					

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表