



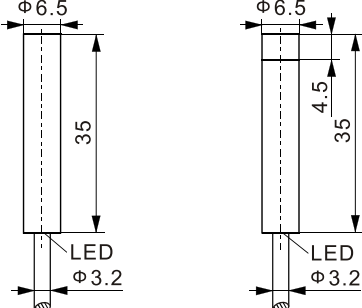
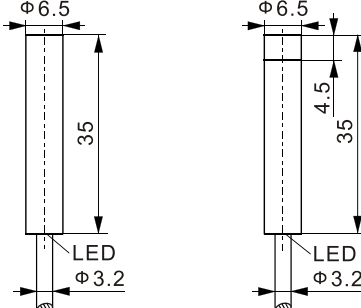


圆柱型电感式接近开关(2线式)

Φ6.5

Φ6.5x29			Φ6.5x35				Φ6.5x35			
1.5mm			1.5mm		2.5mm		2.0mm		4.0mm	
埋入			埋入		非埋		埋入		非埋	
			IO6.5-M1.5DA-Y3L2/S35	10	IO6.5-F2.5DA-Y3L2/S35		IZO6.5-M02DA-Y3L2/S35	10	IZO6.5-F04DA-Y3L2/S35	
			IO6.5-M1.5DB-Y3L2/S35	11	IO6.5-F2.5DB-Y3L2/S35		IZO6.5-M02DB-Y3L2/S35	11	IZO6.5-F04DB-Y3L2/S35	
INO6.5-M1.5RB-N2L2/S29	16									
										
										
1.5mm±10%			1.5mm±10%		2.5mm±10%		2.0mm±10%		4.0mm±10%	
1~10%			1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
铁8x8x1mm			铁8x8x1mm		铁8x8x1mm		铁8x8x1mm		铁12x12x1mm	
4000Hz			1000Hz		800Hz		800Hz		500Hz	
≤Sn±3%			≤Sn±3%				≤Sn±3%			
---			≤1mA				≤1mA			
≤1mA / ≥2.2mA			≤200mA				≤200mA			
---			≤6V				≤6V			
---			上电脉冲抑制保护; 负载短路保护				上电脉冲抑制保护; 负载短路保护			
黄色LED			动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
-25~+70℃			-25~+70℃				-25~+70℃			
≤Sn±10%			≤Sn±10%				≤Sn±10%			
-25~+80℃			-25~+80℃				-25~+80℃			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
IP67			IP67				IP67			
3针M8连接器			电缆线2M; 外径 Φ3.2mm				电缆线2M; 外径 Φ3.2mm			
外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料				外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			
注: 10,11,16为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。										

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表