



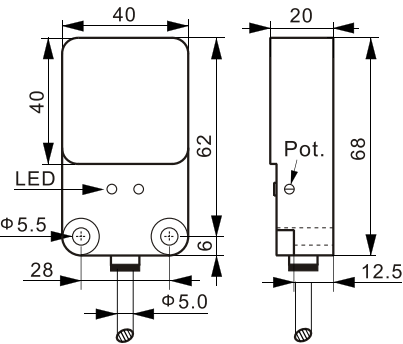
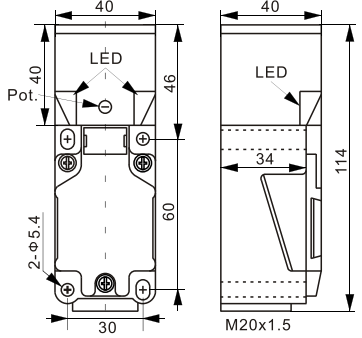


电容式接近开关(DC 3线式,4线式)

Q18,Q40

Q18x10x30			Q40x20x68				Q40x40x114			
5.0mm		8.0mm	20mm		30mm		20mm		30mm	
非埋		非埋	非埋		非埋		埋入		非埋	
CQ18-M05NA-Y3L2/P30	1	CQ18-F08NA-Y3L2/P30	CQ40-M20NA-Y3L2/P68	1	CQ40-F30NA-Y3L2/P68	CQ40-M20NA-Y3L2/P114	1	CQ40-F30NA-Y3L2/P114		
CQ18-M05NB-Y3L2/P30	2	CQ18-F08NB-Y3L2/P30	CQ40-M20NB-Y3L2/P68	2	CQ40-F30NB-Y3L2/P68	CQ40-M20NB-Y3L2/P114	2	CQ40-F30NB-Y3L2/P114		
			CQ40-M20NC-Y3L2/P68	3	CQ40-F30NC-Y3L2/P68	CQ40-M20NC-Y3L2/P114	3	CQ40-F30NC-Y3L2/P114		
CQ18-M05PA-Y3L2/P30	4	CQ18-F08PA-Y3L2/P30	CQ40-M20PA-Y3L2/P68	4	CQ40-F30PA-Y3L2/P68	CQ40-M20PA-Y3L2/P114	4	CQ40-F30PA-Y3L2/P114		
CQ18-M05PB-Y3L2/P30	5	CQ18-F08PB-Y3L2/P30	CQ40-M20PB-Y3L2/P68	5	CQ40-F30PB-Y3L2/P68	CQ40-M20PB-Y3L2/P114	5	CQ40-F30PB-Y3L2/P114		
			CQ40-M20PC-Y3L2/P68	6	CQ40-F30PC-Y3L2/P68	CQ40-M20PC-Y3L2/P114	6	CQ40-F30PC-Y3L2/P114		
			CQ40-M20SZ-Y3L2/P68	9	CQ40-F30SZ-Y3L2/P68	CQ40-M20SZ-Y3L2/P114	9	CQ40-F30SZ-Y3L2/P114		
			CQ40-M20ZZ-Y3L2/P68	22	CQ40-F30ZZ-Y3L2/P68	CQ40-M20ZZ-Y3L2/P114	22	CQ40-F30ZZ-Y3L2/P114		
										
										
5mm(1mm~8mm)	8mm(1mm~10mm)	20mm(2mm~25mm)	30mm(5mm~35mm)	20mm(2mm~25mm)	30mm(5mm~35mm)	20mm(2mm~25mm)	30mm(5mm~35mm)	20mm(2mm~25mm)	30mm(5mm~35mm)	30mm(5mm~35mm)
3-15%	3-15%	3-15%	3-15%	3-15%	3-15%	3~15%	3~15%	3~15%	3~15%	3~15%
铁18x18x1mm	铁24x24x1mm	铁60x60x1mm	铁90x90x1mm	铁60x60x1mm	铁90x90x1mm	铁60x60x1mm	铁90x90x1mm	铁60x60x1mm	铁90x90x1mm	铁90x90x1mm
100Hz	80Hz	50Hz	40Hz	50Hz	40Hz	50Hz	40Hz	50Hz	40Hz	40Hz
≤Sn±3%			≤Sn±3%				≤Sn±3%			
≤0.01mA			≤0.01mA				≤0.01mA			
≤15mA			≤15mA				≤15mA			
≤200mA			≤200mA				≤200mA			
≤2V			≤2V				≤2V			
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护				极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)				动作指示灯(黄色); 电源指示灯(绿色)			
-25~+70°C			-25~+70°C				-25~+70°C			
≤Sn±10%			≤Sn±10%				≤Sn±10%			
-25~+80°C			-25~+80°C				-25~+80°C			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
IP67			IP67				IP67			
电缆线2M; 外径 φ4.0mm			电缆线2M; 外径 φ5.0mm				4端子连接器			
外壳材料:塑料;检测面材料:塑料			外壳材料:塑料;检测面材料:塑料				外壳材料:塑料;检测面材料:塑料			
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。										

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表